


Rullaportaat myydään tarjousten perusteella.

Ostajan velvollisuutena on hoitaa portaiden purku ja poiskuljetus, sekä työmaan suojaaminen niin ettei talossa toimijoiden liiketoiminta häiriinny tai kukaan voi vahingoittaa itseään.

Portaat asennettu tilaan toukokuussa 2018 ja ovat olleet poissa käytöstä vuodesta 2020

Pää tiedot	
Ryhmä 00100	Koy Raitti
Rakennuksen tyyppi	Kauppakeskukset
Nostokorkeus	4500 mm
Ryhmä	Laitte sijoitettu kuivaan ja ilmastoituun sisätilaan
Sijoittelu	Yksittäinen laite
Kulma	35 °
Askelman leveys	800 mm
Vaaka-askelmien pituus alhaalla	800 mm
Vaaka-askelmien pituus ylhäällä	800 mm
Moottorin teho	7.5 kW
Nopeus	0.5 m/s
Syöttöjännite	Moottori: 400 Volt / 50 Hz Valaistus: 230 Volt / 50 Hz
Moottorin nimellisvirta	17 A
Moottorin käyttövirta	34 A
Ohjauksen tyyppi	ECOLINE Premium Slow'n Go toiminto joka vähentää nopeutta kun laitetta ei ole käytetty määritettyyn aikaan. Laitte pysähtyy kokonaan kun sitä ei ole käytetty määriteltynä aikana
Suuntanäyttävä	Suuntanuolet (punainen ja vihreä) sijoitettu laitteen molempiin pätyihin

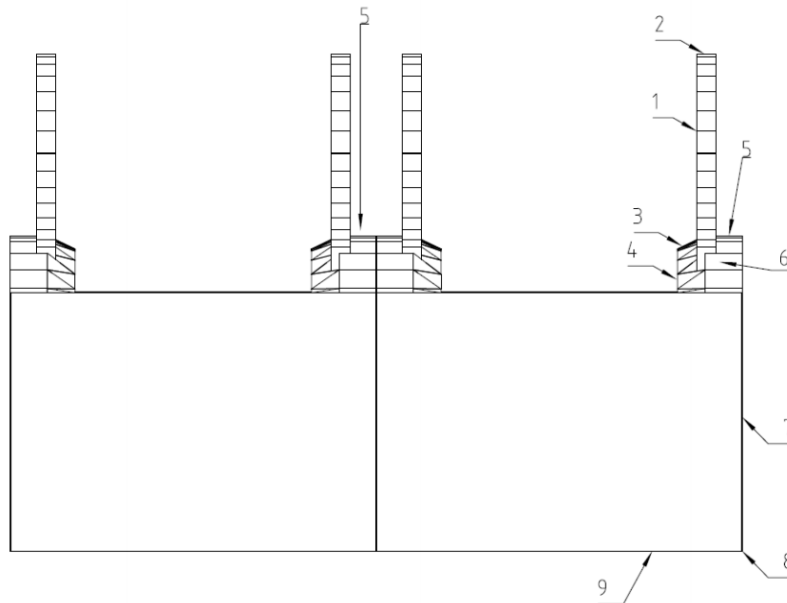

Design

1) Lasipaneelin väri	Lasipaneelit ovat kirkkaat ja läpinäkyvät
2) Käsijohte	Mustat käsijohteet kangasvuorauksella ja teräslankavahvikkeilla.
3) Sisäpuolen kansipelti	Alumiini pulverimaalattu naarmuja kestäväällä maalilla, – valkea alumiini RAL 9006.
4) Potkupelti	Mustalla kitkaa vähentävällä jauhemaalauksella käsitelty pelti.
5) Ulkopuolen kansipelti	Alumiini pulverimaalattu naarmuja kestäväällä maalilla, – valkea alumiini RAL 9006.
6) Päätypaneeli	Anthracite (RAL 7016) käsikaiteen sisäänmeno
7) Sivuverhous	Sivuverhoilu jauhemaalattua terästä, – valkea alumiini RAL 9006.
8) Kulmalistat	Kulmalistat jauhemaalattua terästä, – valkea alumiini RAL 9006.
9) Pohjaverhoilu	Pohjaverhoilu jauhemaalattua terästä, – valkea alumiini RAL 9006.
Kaiteen profiili	Käsijohteet sijoitettu keskeisesti käsikaiteiden lasipaneelien päälle (tyyppi E).
Kaiteen korkeus	1000 mm
Käsikaide paneeli	Käsikaiteen paneelit ovat 10 mm paksua karkaistua turvalasia.



Turvallisuus

Askelmavalo	LED
Turva-askelmat	RAL 9006 –sävyyn maalatut ruostumattomat kevytmetalliaskelmat.
Lattiakansi, kampalevy	Turvakytkimellä varustetut uritetut alumiiniset kampalevyt erikseen irroitettavalla ja vaihdettavalla kampaosiolla. Urituksen väri: musta.
Kammat	Erikseen vaihdettavissa olevat alumiiniset kampalamellit.
Turvakytkimet	Potkupeltiin kiinnitetyt yksiriviset suojaharjat. Hätäpysäytyspainikkeet laitteen molemmissa päissä
Kommunikaatio	

Huolto & Asennus

Voitelu	Automaattinen voitelujärjestelmä.
Toimitustapa	Käsikaiteet asennettuina. Toimitus yhdessä osassa.

Kommentit

Oikeus teknisiin ja laillisiin muutoksiin varataan.

