

VALTRA

Power Partner

Valtra XM City
XM 130
XM 150




Valtra XM City tekniset tiedot

Malli	XM130	XM150
Moottori Valtra	44EWA	44EWA
Maks. teho kW (hp) r/min*	99 (135) / 2200	110 (150) / 2200
Maks. vääntömomentti Nm/r/min*	510/1400	580/1400
Viskottuuletin	Vakio	Vakio
Sylinteriluku	4	4
Voiman siirto , 36 vaihdelta eteen + 36 vaihdelta taakse, 0,6 - 40 km/h		
Kytkintyyppi	2 markka monivaihytyntä (taakse/eteen)	
Suunnanvaihdin	Sähköhydraulin suunnanvaihto, toimii ilman kytkinpoljinta	
Powershift	Tietokoneohjattu, sähköhydraulin	
Neliveto	Manuaalinen tai automaattinen toiminta (jarrujen ja taseuspyörästön lukon kanssa)	
Taseuspyörästön lukko	Manuaalinen tai automaattinen toiminta (nostolaitteen ja jarrujen kanssa)	
Seisontajarru	Hilbrake, hydraulisesti ohjattu, käyttö suunnanvaihtimen avulla	
Voimanotto , vaihdettava voimanottoakseli	Hi-Tech-ohjain kykee voimanoton pehmeästi, 6-urainen ø 35 mm (21, 20, 8 ja 6-urainen (ø 45 mm) akselil varusteena)	
540 r/min	Vakio	Vakio
1000 r/min	Vakio	Vakio
1000 r/min Extra Heavy Duty + ajov.	Vaihtoevaruste	Vaihtoevaruste
540E/1000 r/min	Vaihtoevaruste	Vaihtoevaruste
Ajovoimanotto	Vaihtoevaruste	Vaihtoevaruste
Hydrauliikka		
Autocontrol B heilahduksenvaimennuksella	Vakio	Vakio
Maks. pumppun tuotto l/min	90+100	90+100
Maks. paine, bar	196	196
Nostokyky vetovarsien päässä, kg	7200	7200
Korinpiististen kokoluokka	II	II
Ohjaus , hydraulinen, säädettävä teleskooppinen ohjauspylväs		
Käyntöympyrän säde, m	4,7	4,7
Polttoainesäiliön tilavuus, l	250	250
Jarrut , hydraulisesti käytettävät monivaijarrut, nelipyöräjarrutus, automaattinen nelivedon kytkentä		
Sähköjärjestelmä		
Käynnistimoottori	3,0 kW	3,0 kW
Laturi	120 A	120 A
Akku	174 Ah	174 Ah
Työvalot edessä	2	2
Työvalot takana	4	4

*ISO 14396

Valtra City etukuormain

Etukuormain	
Hallinta	Sähköisesti, kynnärröjan joystickilla
Nostovoima kytkentälevyissä	- ala-asento 34 kN - yläasento 23 kN
Kauhan murtovoima	37 kN
Kaatoakselin kone suorassa	40 kN
Täyttökulma	35°
Tyhjennyskulma	40° maks.
Tyhjennyskorkeus	3125 mm (kulma 40°)
Tyhjennysasetäisyys	880 mm (kulma 40°)
Nostokorkeus	3830 mm
Suosittelavat kauhan koot	900 ja 2000 litraa
Hydraulinen työlaitteen lukitus	Vakio
Kuormainnen paino	860 kg
Vakiovarusteet:	
Aurastuslet, moottorihydrauliikka, paluujäykkyys O-painneseen, maskinsuoja, etuakselin jäykkyys, Power Beyond -liittimet	
Työlaitekiinnitysvaltuudet:	
- kytkentälevy Valtra	
- kytkentälevy Volvo	
- kytkentälevy kunta 500	
- kytkentälevy EURO	
Lisävarusteet:	
City Soft -kuormainvaimennin	

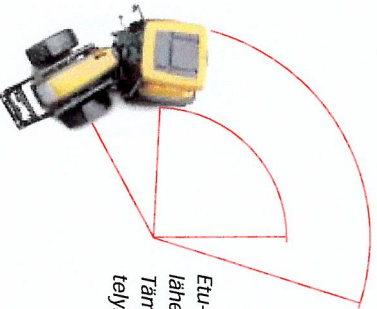

Etu- ja takarenkaat seuraavat lähesuulkuun samoja jälkiä. Tämä mahdollistaa työskenteilyn ahtaissakin paikoissa.

